

Dialight

860-as sorozat

LED-es AKADÁLYJELZŐ FÉNYFORRÁS



FAA AC szám: (150/5345-43E)

Kanadai légiközlekedési szabályzat (CAR 621.19)

ICAO (14. melléklet, 1990. júl.)

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- ▲ Különálló vagy dupla kiszerelésben kapható
- ▲ 120 V AC feszültségről működik
- ▲ Egyedi optikai kialakítású lencsék, amelyek révén megnövekszik a LED teljesítőképessége, és 360 fokos láthatóság érhető el
- ▲ Korszerű nagy fényáramú LED-ek
- ▲ Évekkel tovább tart, mint az izzólámpák
- ▲ 90%-kal kisebb energiafelvétel, mint izzólámpákkal
- ▲ Időjárás- és korrózióálló lámpaszerelvény és ház
- ▲ Önálló vezetékház, nincs szükség járulékos csatlakozódobozokra
- ▲ Menetes 1"-os és 3/4"-os alsó fej a szereléshez
- ▲ Állandó fényű vagy villogó üzemmód
- ▲ 5 év garancia
- ▲ Ütés- és rezgésálló kivitel

USA szabadalmi szám: 6,425,678

ALKALMAZÁS

- ▲ A Dialight 860-as sorozatú többcélú LED-es lámpatest teljes mértékben eleget tesz a mérnökök és építészek azon igényének, hogy a szokásos vörös akadályjelző fényforrásokon mellett más színekben is beszerezhetők legyenek szilárd és időjárás-álló világítóeszközök. Ezek – a zöld, sárga, kék és fehér színben kapható – eszközök egyformán jól használhatók irodaépületekben, a sarki tundrán vagy vitorlásokon. A LED-ek megfelelnek a világítási kihívásoknak.

ÜZEMI VISZONYOK

- ▲ Hőmérséklet: -55 °C-tól +55 °C-ig

SÚLYOK ÉS MÉRETEK

ALKATRÉSZSZÁM	SZÁLLÍTÁSI SÚLY (kb).	DOBOZMÉRETEK
Egyszeres egység	3,21 kg (7.14 lbs)	41x23x21 cm (16"x9"x8")
Kettős egység	7,2 kg (16.06 lbs)	56x43x23 cm(22"x17"x9")

ELEKTROMOS ADATOK

	TELJESÍTMÉNY- TÉNYEZŐ	VA	ÜZEMI FESZÜLTSG			TELJESÍTMÉNY (W)			ÁRAM- FELVÉTEL Tipikus
			Min.	Tipikus	Max.	Min.	Tipikus	Max.	
120VAC EGYSÉGEK (FEHÉR)	0,36	44	92	120	132	12,5	16	18	360 mA
120VAC EGYSÉGEK (ZÖLD)	0,36	44	92	120	132	12,5	16	18	360 mA
120VAC EGYSÉGEK (KÉK)	0,36	44	92	120	132	12,5	16	18	360 mA
120VAC EGYSÉGEK (SÁRGA)	0,36	46,5	92	120	132	11	14,5	16,5	400 mA

Dialight Ltd.

Exning Road, Newmarket, England, CB8 0AX

Tel: +44 (0) 1638 665161 • Fax: +44 (0) 1638 561735

www.dialight.com



a Roxboro Group Company



A4703



ISO 9001

Dialight Corporation

Dialight Corporation

1501 Route 34 South • Farmingdale, NJ 07727 USA

Tel: (1) 732-919-3119 • Fax: (1) 732-751-5778


www.dialight.com




a Roxboro Group Company

MDTF860X002_E

FÉNYMÉRÉSI ADATOK

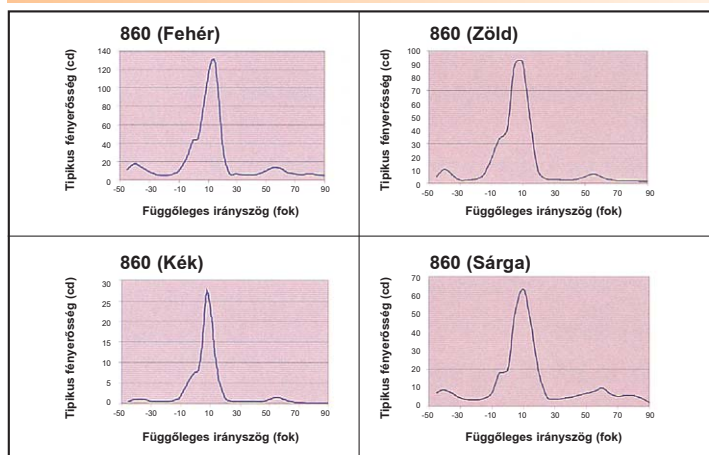

MECHANIKAI MÉRETEK

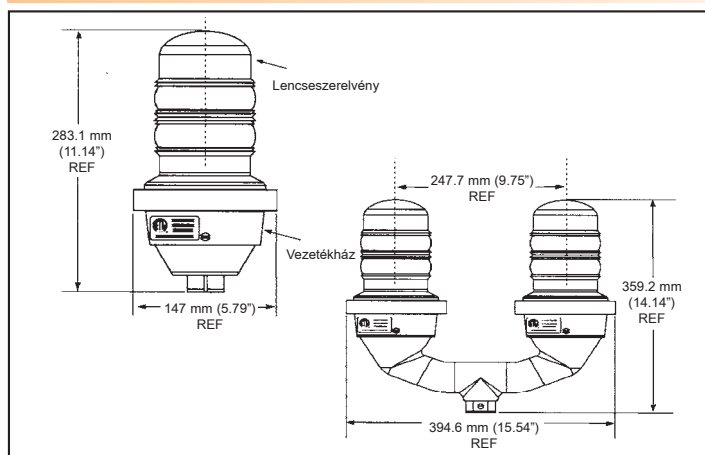

MEGRENDELÉSI TUDNIVALÓK

Egyszeres egységek

Egyszeres, vörös	860-1R0X-001
Egyszeres, zöld	860-1G0X-001
Egyszeres, sárga (borostyánszínű)	860-1Y0X-001
Egyszeres, kék	860-1B0X-001
Egyszeres, fehér	860-1W0X-001

(Megjegyzés: X jelzi a bemeneti feszültséget)
(Lásd a feszültségtáblázatot)

Kettős egységek

Kettős, vörös	860-1R0X-001
Kettős, zöld	860-1G0X-001
Kettős, sárga (borostyánszínű)	860-1Y0X-001
Kettős, kék	860-1B0X-001
Kettős, fehér	860-1W0X-001

(Megjegyzés: X jelzi a bemeneti feszültséget)
(Lásd a feszültségtáblázatot)

A BEMENETI FESZÜLTÉG TÁBLÁZATA

X = 1:	120 VAC
X = 2:	220 VAC
X = 3:	12 VDC
X = 4:	48 VDC
X = 5:	24 VDC

Helyettesítő világítási szerelvények

Egyszeres, vörös	860-1R0X
Egyszeres, zöld	860-1G0X
Egyszeres, sárga (borostyánszínű)	860-1Y0X
Egyszeres, kék	860-1B0X
Egyszeres, fehér	860-1W0X

(Megjegyzés: X jelzi a bemeneti feszültséget)
(Lásd a feszültségtáblázatot)

Dialight Ltd.

Exning Road, Newmarket, England, CB8 0AX
Tel: +44 (0) 1638 665161 • Fax: +44 (0) 1638 561735
www.dialight.com
a Roxboro Group Company



Magyarországi forgalmazó:
SZIGET-COM Műszaki Szolgáltató Kft.
H-2330 Dunaharaszti, Pázmány Péter u. 11/a.
Tel.: +36 (24) 520-200, Fax: +36 (24) 492-999
E-mail: mail@sziget.com, http://www.sziget.com

Dialight Corporation

1501 Route 34 South • Farmingdale, NJ 07727 USA
Tel: (1) 732-919-3119 • Fax: (1) 732-751-5778
www.dialight.com
a Roxboro Group Company

MDTF860X002_E